


Strutture per tavoli
regolabili in altezza
elettricamente



01

E-SMART 1M2S QA

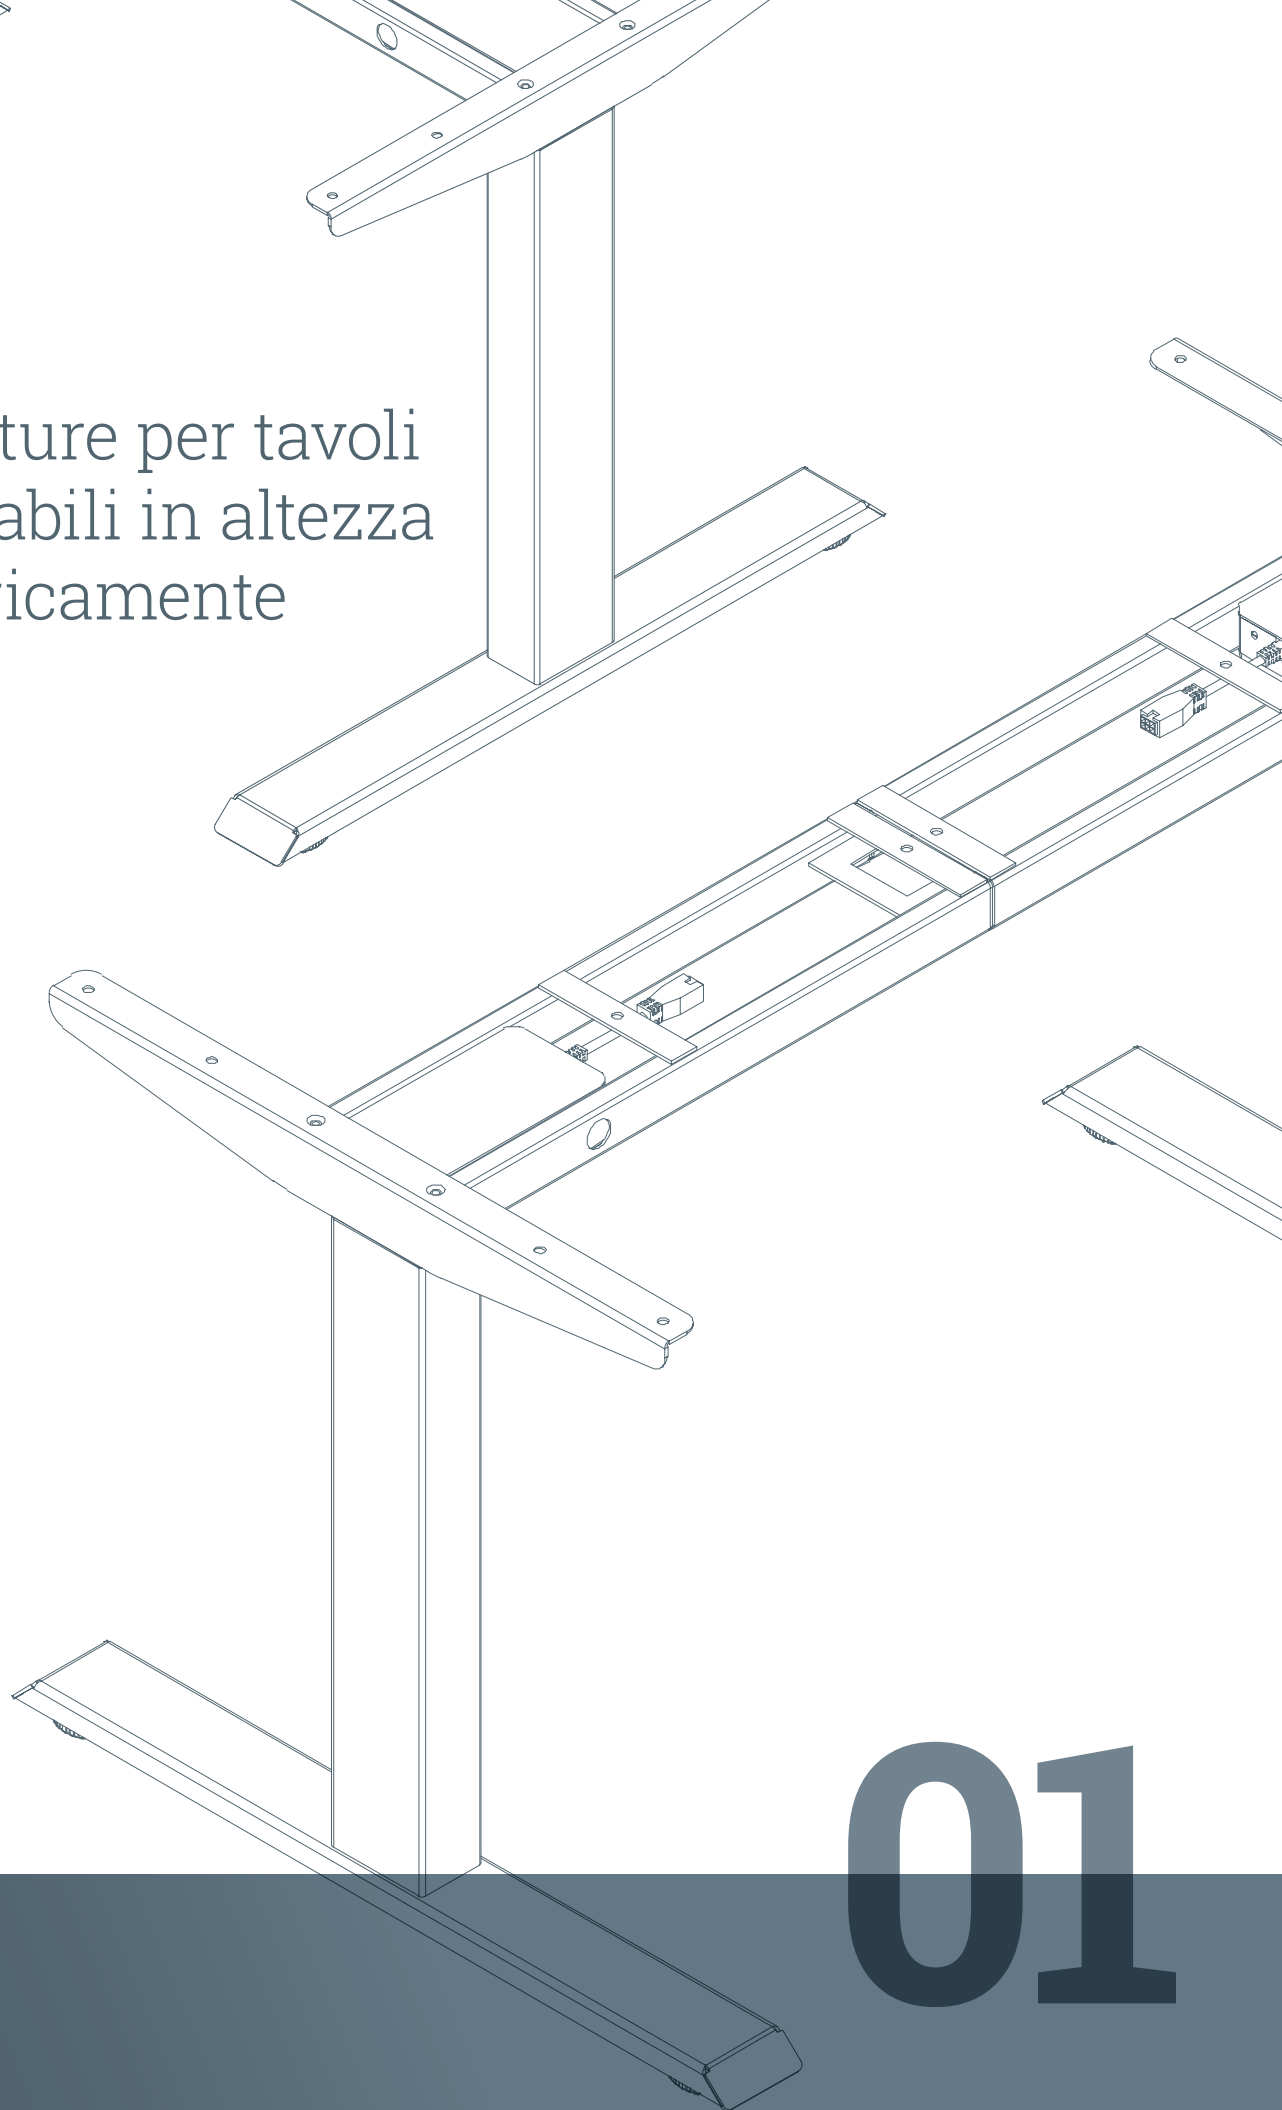

Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza con montaggio rapido

- ✔ Montaggio semplice ed estremamente rapido grazie alle colonne di sollevamento e all'albero di trasmissione premontati
- ✔ Comando manuale con 4 tasti di memoria e USB-A + USB-C di ricarica
- ✔ Funzioni anticollisione, promemoria e blocco bambini integrate
- ✔ 5 anni di garanzia

01 Strutture per tavoli

E-SMART 1M2S QA




Dettagli

Motori	1
Segmenti colonna	2
Sezione trasversale colonna	70x70 mm
Corsa	700-1170 mm
Larghezza telaio	1100-1600 mm
Dimensione min. piano	700x1100 mm
Dimensione max. piano	1000x1800 mm
Portata dinamica	70 kg
Tasti di memoria	4
Ricarica USB	USB-A / USB-C / 18 W
Velocità	25 mm/s
Funzione anticollisione	integrata (8 livelli)
Funzione promemoria	integrata
Blocco bambini	integrato
Livello sonoro	<50 dB
Consumo energetico min.	0,1 W
Consumo energetico max.	70 W
Ciclo di lavoro	max. 2 min "on" / 18 min "off"



Disegni tecnici

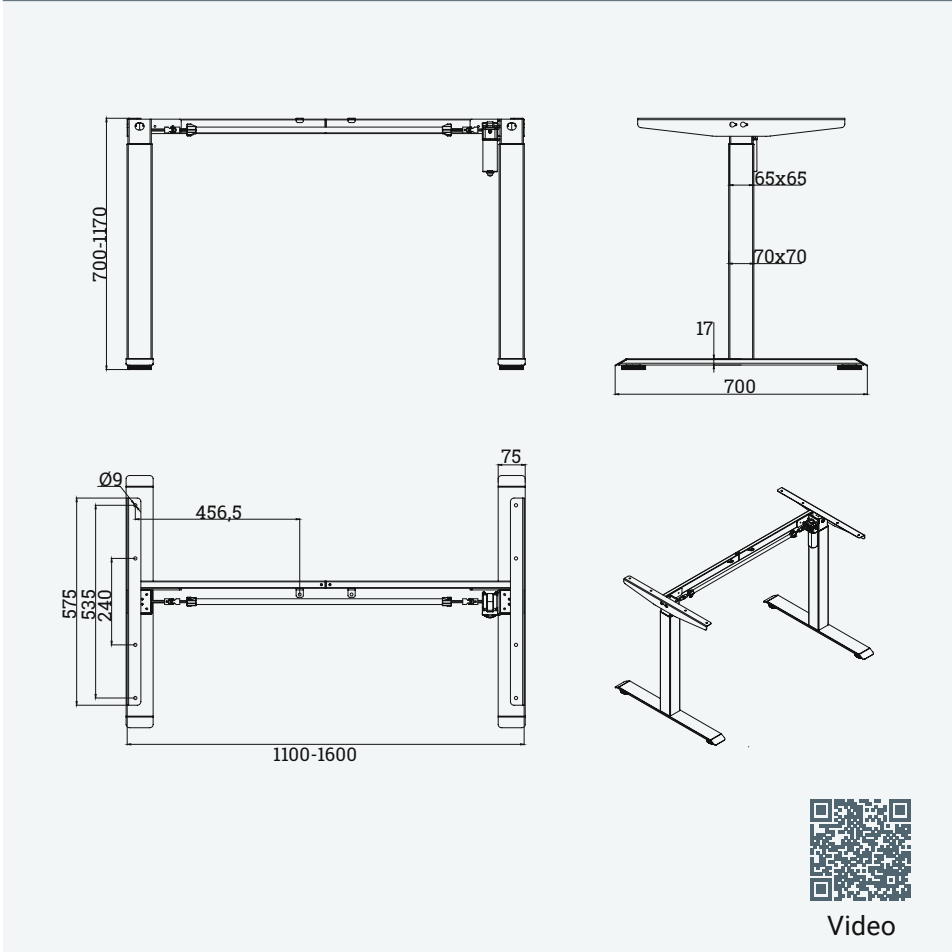

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-SMART 1M2S QA	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, sezione colonna: 70x70 mm, 700-1170 mm, 1 motore, 2 segmenti, 80 kg, 25 mm/s, montaggio rapido, 4 tasti di memoria, USB A, USB C, funzione promemoria	RAL 9017, Nero traffico	301 132018
		Alluminio	301 132004
		Bianco	301 132011

E-SMART 2M2S



Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- ✔ 2 motori / 2 segmenti / Doppia traversa per un'elevata stabilità
- ✔ Comando manuale con 4 tasti di memoria e USB-A + USB-C di ricarica
- ✔ Funzioni anticollisione, promemoria e blocco bambini integrate
- ✔ 5 anni di garanzia




Dettagli

Motori	2
Segmenti colonna	2
Sezione trasversale colonna	70x70 mm
Corsa	700-1200 mm
Larghezza telaio	1100-1600 mm
Dimensione min. piano	600x1100 mm
Dimensione max. piano	1000x1800 mm
Portata dinamica	80 kg
Tasti di memoria	4
Ricarica USB	USB-A / USB-C / 18 W
Velocità	25 mm/s
Funzione anticollisione	integrata (8 livelli)
Funzione promemoria	integrata
Blocco bambini	integrato
Livello sonoro	<50 dB
Consumo energetico min.	0,1 W
Consumo energetico max.	70 W
Ciclo di lavoro	max. 2 min "on" / 18 min "off"



Disegni tecnici

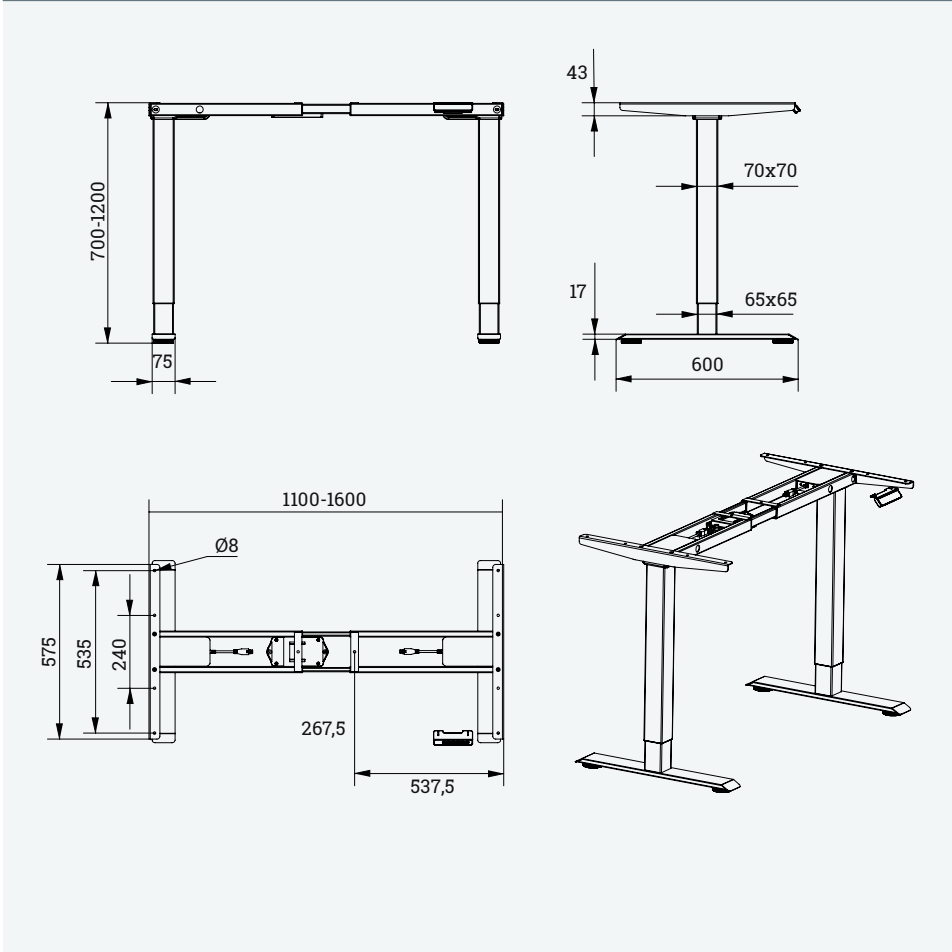

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-SMART 2M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, colonna di sollevamento inversa: 70x70 mm, 700-1200 mm, 2 motori, 2 segmenti, 80 kg, 25 mm/s, 4 tasti di memoria, USB A, USB C, funzione promemoria	RAL 9017, Nero traffico	301 132039
		Alluminio	301 132025
		Bianco	301 132032




E-MORE 2M4S



Struttura regolabile elettricamente con altezza minima 495 mm

- ✓ 2 motori / Colonne quadrate a 4 segmenti
- ✓ Comando manuale a 5 lingue con display OLED, 4 tasti di memoria e USB-C di ricarica (18 W)
- ✓ Funzione promemoria integrata per motivare l'utente a passare dalla posizione seduta a quella in piedi
- ✓ Doppia protezione anticollisione integrata (8 livelli di regolazione)
- ✓ 5 anni di garanzia, 3 colori

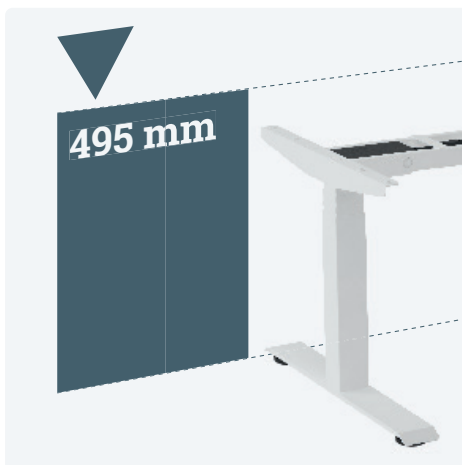


Dettagli

Motori	2
Segmenti colonna	4
Sezione trasversale colonna	70x70 mm
Corsa	495-1175 mm
Larghezza telaio	1100-1800 mm
Dimensione min. piano	700x1200 mm
Dimensione max. piano	1000x2000 mm
Portata dinamica	80 kg
Tasti di memoria	4
Display	OLED
Ricarica USB	USB-C / 18 W
Velocità	40 mm/s
Doppia funzione anticollisione	Protezione da sovratensione Sensore giroscopico
Funzione promemoria	integrata
Blocco bambini	integrato
Livello sonoro	<50 dB
Consumo energetico min.	0,1 W
Consumo energetico max.	215 W
Ciclo di lavoro	max .2 min "on" / 18 min "off"



Disegni tecnici

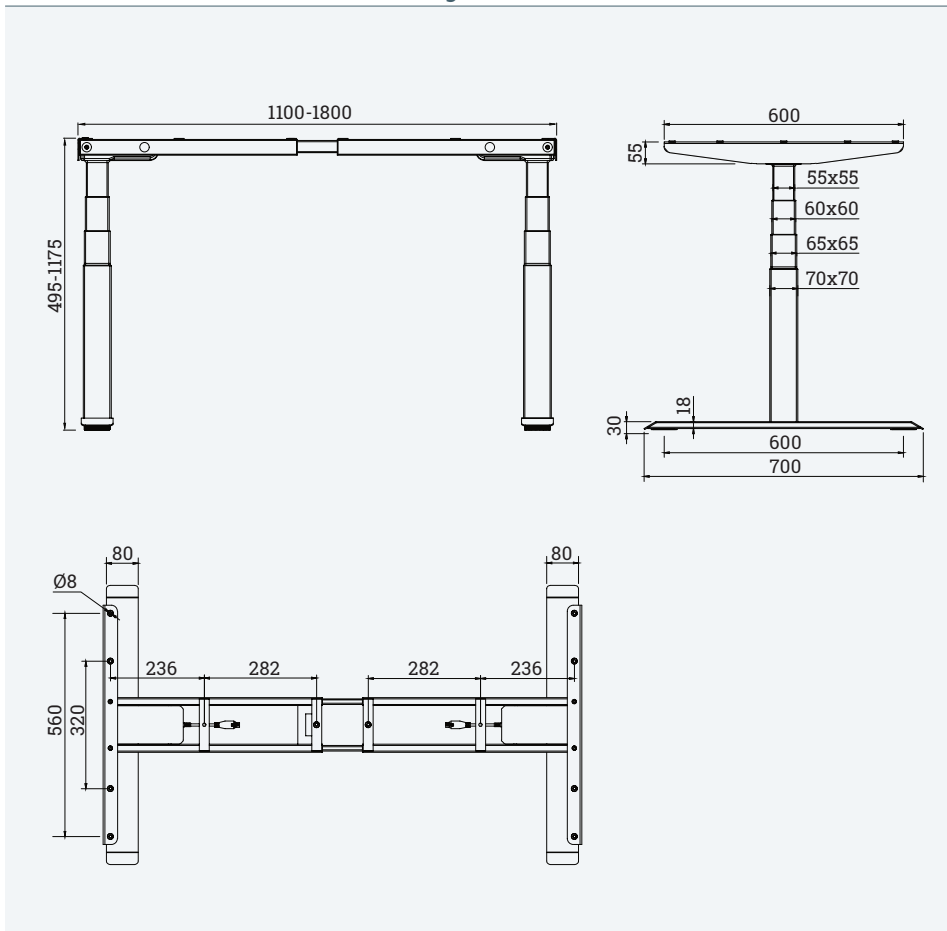

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M4S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, colonna di sollevamento: 70x70 mm, 495-1175 mm, 2 motori, 4 segmenti, 80 kg, 40 mm/s	RAL 9017, Nero traffico	301 137093
		Alluminio	301 134545
		Bianco	301 137100



E-MORE 2M2S



Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza

- ✓ 2 motori / Colonne rettangolari a 2 segmenti
- ✓ Comando manuale a 5 lingue con display OLED, 4 tasti di memoria e USB-C di ricarica (18 W)
- ✓ Funzione promemoria integrata per motivare l'utente a passare dalla posizione seduta a quella in piedi
- ✓ Doppia protezione anticollisione integrata (8 livelli di regolazione)
- ✓ 5 anni di garanzia




Dettagli

Motori	2
Segmenti colonna	2
Sezione trasversale colonna	60x90 mm
Corsa	700-1200 mm
Larghezza telaio	1100-1800 mm
Dimensione min. piano	700x1100 mm
Dimensione max. piano	1000x2000 mm
Portata dinamica	120 kg
Tasti di memoria	4
Display	OLED
Ricarica USB	USB-C / 18 W
Velocità	30 mm/s
Doppia funzione anticollisione	Protezione da sovratensione Sensore giroscopico
Funzione promemoria	integrata
Blocco bambini	integrato
Livello sonoro	<50 dB
Consumo energetico min.	0,1 W
Consumo energetico max.	110 W
Ciclo di lavoro	max. 2 min "on" / 18 min "off"



Disegni tecnici

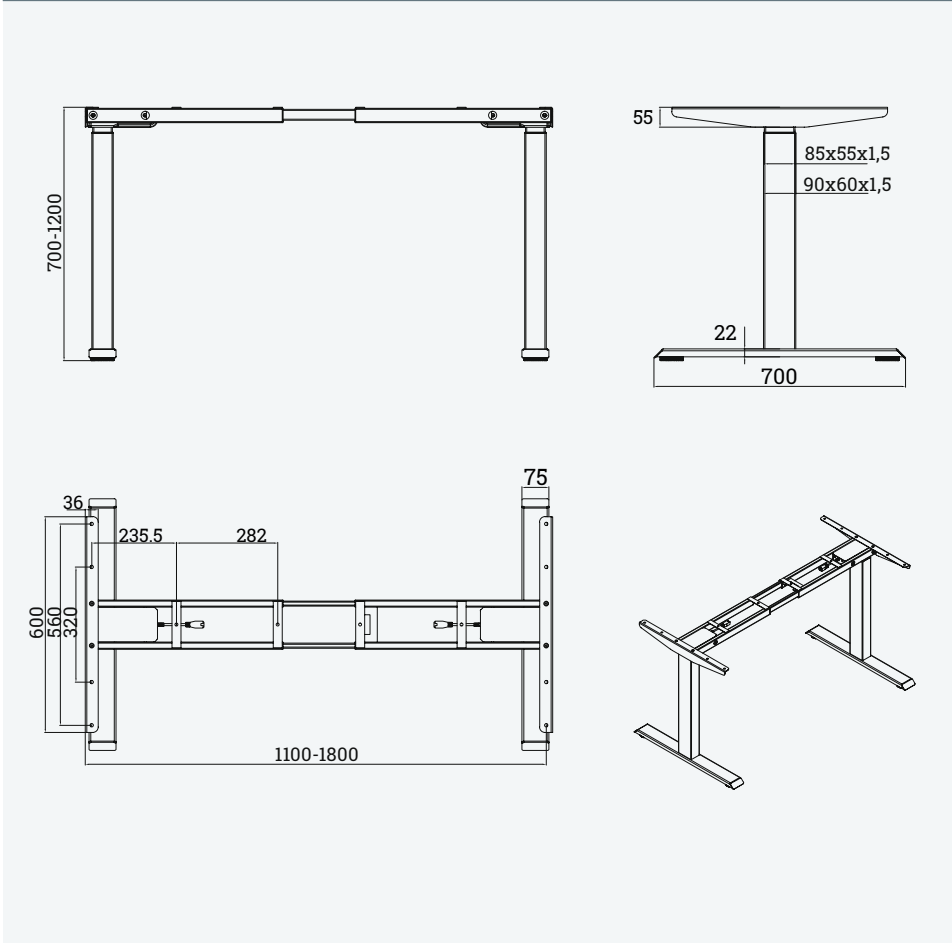

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M2S	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, sezione colonna: 90x60 mm, 700-1200 mm, 2 motori, 2 segmenti, 120 kg, 30 mm/s	RAL 9017, Nero traffico	301 132060
		Alluminio	301 132046
		Bianco	301 132053

E-MORE 2M3S GS



Struttura regolabile elettricamente in altezza, certificata GS

- 2 motori / Colonne rettangolari a 3 segmenti
- Comando manuale a 5 lingue con display OLED, 4 tasti di memoria e USB-C di ricarica (18 W)
- Funzione promemoria integrata per motivare l'utente a passare dalla posizione seduta a quella in piedi
- Doppia protezione anticollisione integrata (8 livelli di regolazione)
- Certificata GS, 5 anni di garanzia, 4 colori



01 Strutture per tavoli

E-MORE 2M3S GS




Dettagli

Motori	2
Segmenti colonna	3
Sezione trasversale colonna	60x90 mm
Corsa	625-1275 mm
Larghezza telaio	1100-1800 mm
Dimensione min. piano	700x1100 mm
Dimensione max. piano	1000x2000 mm
Portata dinamica	120 kg
Tasti di memoria	4
Display	OLED
Ricarica USB	USB-C / 18 W
Velocità	40 mm/s
Doppia funzione anticollisione	Protezione da sovratensione Sensore giroscopico
Funzione promemoria	integrata
Blocco bambini	integrato
Livello sonoro	<50 dB
Consumo energetico min.	0,1 W
Consumo energetico max.	215 W
Ciclo di lavoro	max. 2 min "on" / 18 min "off"
Opzioni a cascata	fino a 12 colonne



Disegni tecnici

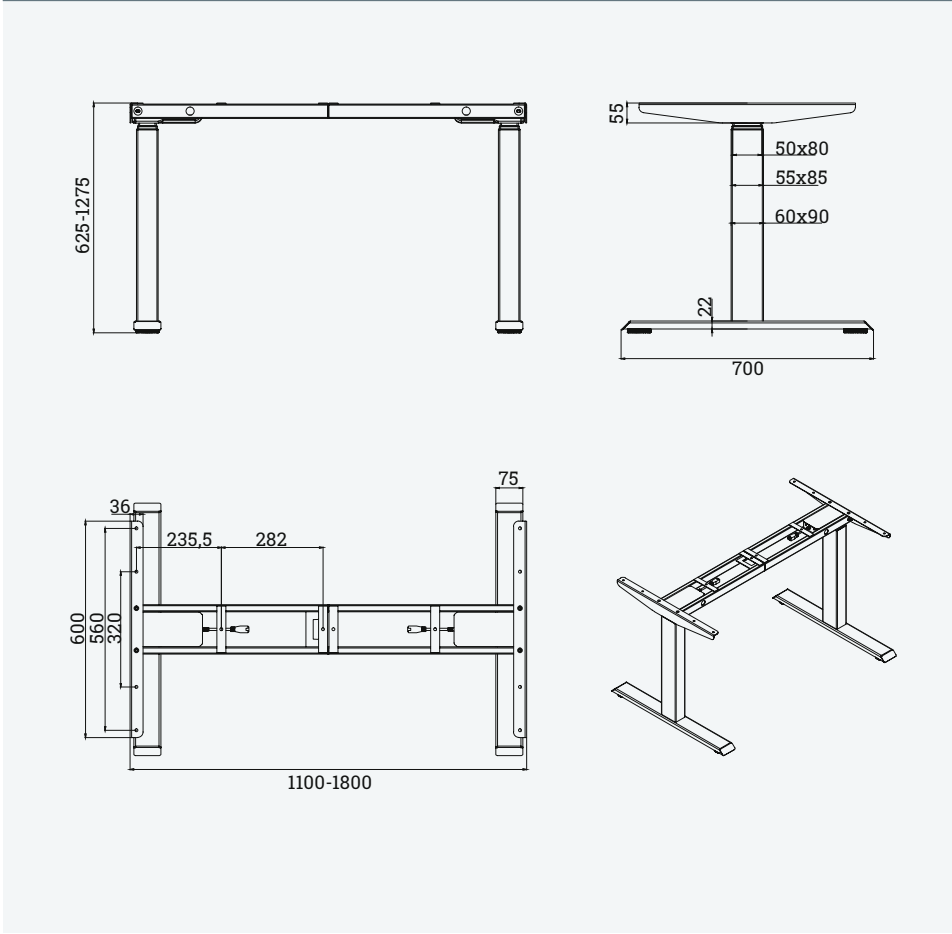


Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-MORE 2M3S GS	Struttura per tavoli regolabili elettricamente in altezza, colonna di sollevamento: 60x90 mm, 625-1275 mm, 2 motori, 3 segmenti, 120 kg, 40 mm/s	RAL 9017, Nero traffico	301 131920
		RAL 7016, Grigio antracite	301 131927
		Alluminio	301 132067
		Bianco	301 132074

E-CORNER 3M3S




Struttura angolare regolabile elettricamente in altezza

- ✔ 2 opzioni di montaggio: A-90° e B-Flex (regolazione flessibile da 60° a 180°)
- ✔ Comando manuale a 5 lingue con display OLED, 4 tasti di memoria e USB-C di ricarica (18 W)
- ✔ Funzione promemoria integrata per motivare l'utente a passare dalla posizione seduta a quella in piedi
- ✔ Doppia protezione anticollisione integrata (8 livelli di regolazione)
- ✔ 5 anni di garanzia, 4 colori



01 Strutture per tavoli


E-CORNER 3M3S

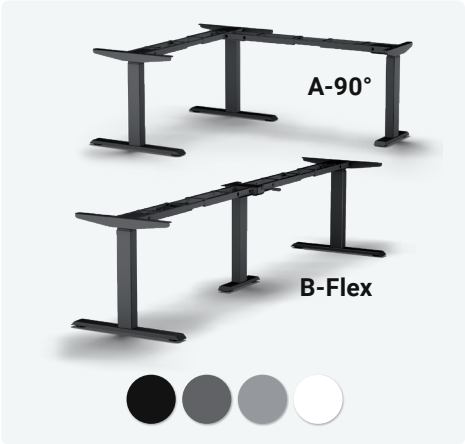


Dettagli

Motori	3
Segmenti colonna	3
Sezione trasversale colonna	60x90 mm
Corsa	625-1275 mm
Larghezza telaio X	1100-1800 mm
Dimensione min. piano 1	700x1100 mm
Dimensione min. piano 2	400x850 mm
Dimensione min. piano 3	700x2310 mm
Dimensione max. piano 1	1000x2000 mm
Dimensione max. piano 2	1000x1800 mm
Dimensione max. piano 3	1000x4000 mm
Portata dinamica	180 kg
Tasti di memoria	4
Display	OLED
Ricarica USB	USB-C / 18 W
Velocità	40 mm/s
Doppia funzione anticollisione	Protezione da sovratensione Sensore giroscopico
Funzione promemoria	integrata
Blocco bambini	integrato
Livello sonoro	<50 dB
Consumo energetico min.	0,1 W
Consumo energetico max.	320 W
Ciclo di lavoro	max. 2 min "on" / 18 min "off"
Opzioni a cascata	fino a 12 colonne

Opzione 1: A-90°

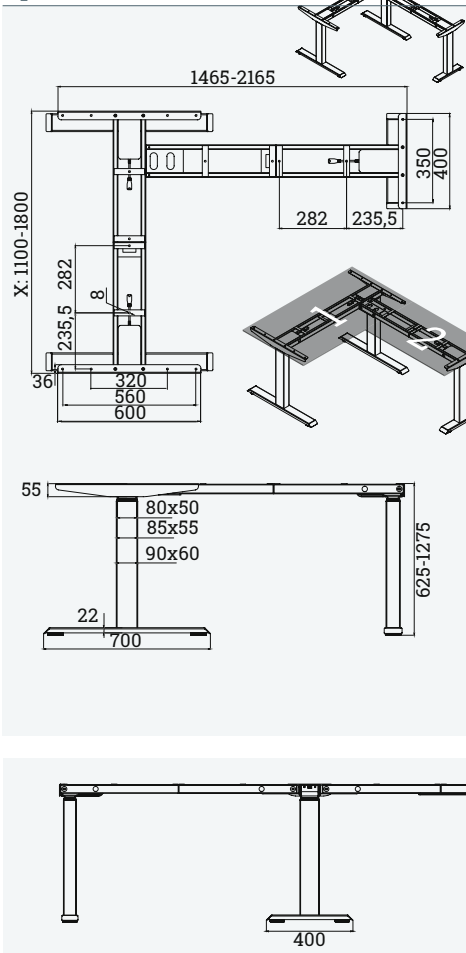

Opzione 2: B-Flex 60-180°

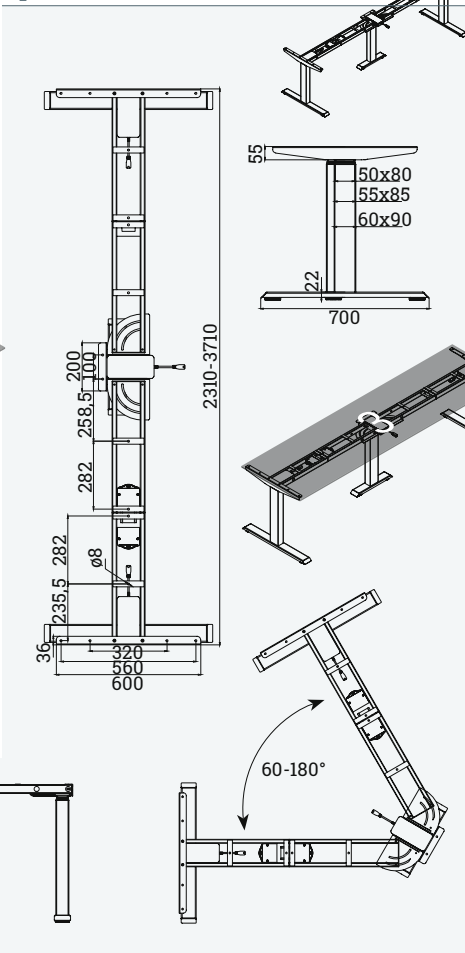

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
E-CORNER 3M3S	Struttura angolare regolabile elettricamente in altezza, sezione colonna: 90x60 mm, 625-1275 mm, 3 motori, 3 segmenti, 180 kg, 40 mm/s, 2 opzioni di montaggio	RAL 9017, Nero traffico	301 132095
		RAL 7016, Grigio antracite	301 132102
		Alluminio	301 132081
		Bianco	301 132088

