



Fallenschloss mit Doppelfunktion
Slam lock with double function



Material: Zamak, vernickelt / Zinc alloy, nickel plated

20

Schließrichtung / Locking direction **Art. No.**

Rechts / Right **104 100574**

Lad / Drawer **104 101827**



Schieber in rechter Stellung:

Die Falle bleibt im geöffneten Zustand arretiert, wenn der Schlüssel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Nur in dieser Position kann der Zylinderkern ein- und ausgebaut werden, sowie der Schlüssel abgezogen werden!

Push bolt into right position:

Latch snaps into position when lock is closed. Latch will be held in open position by turning the key 180 degr. anti-clock wise. Core installation or removal only possible in this position and key can be removed!




Schieber in linker Stellung:

Die Falle wird nicht im geöffneten Zustand arretiert. In dieser Position ist der Schlüssel und der Zylinder nicht herausziehbar.

Push bolt into left position:

Slam latch does not lock in open position. In this position the key and the core are not removable.

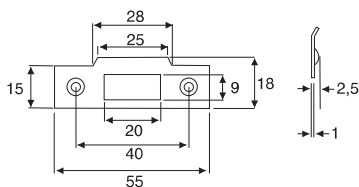


Schließblech 55
Striking plate 55

Material: Stahl / Steel

100

Oberfläche / Finish **Art. No.**

Vernickelt / Nickel plated **104 101820**

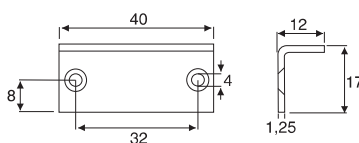

Schließblech 40
Striking plate 40

Material: Stahl / Steel

20 / 200

Oberfläche / Finish **Art. No.**

Vernickelt / Nickel plated **104 100427**