



UPLIGHT One.2

Lampada a piantana intelligente

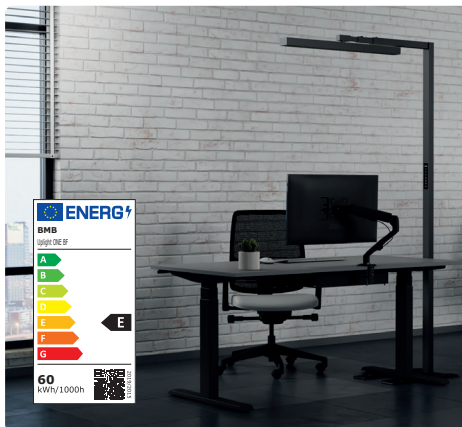


- ✓ Illuminazione biondinamica HCL
- ✓ Possibilità di controllo automatico della temperatura della luce
- ✓ Antiabbagliamento UGR ≤ 6, angolo fascio luminoso: 110°/50°
- ✓ Sensore di luce diurna / Sensore di distanza
- ✓ Sensore di distanza
- ✓ >50.000 ore di operatività
- ✓ Dimmerazione al tocco
- ✓ Antisfarfallio
- ✓ Conforme alla direttiva (UE) 2024/1799

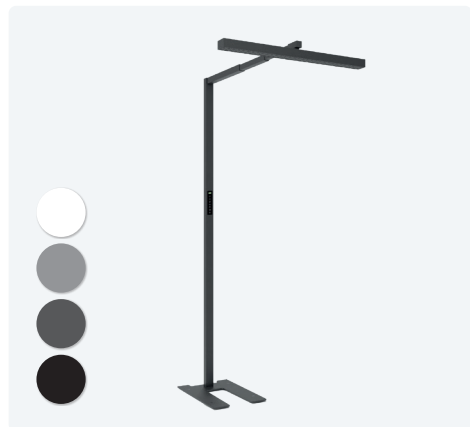


Dettagli

Lampadina	LED
Effetto luminoso	140 lm/W
Classe di protezione	IP 20
UGR	<6
CRI (Ra>)	≥80
Flusso luminoso	≥11200 lm
Rapporto luce	superiore 70%, inferiore 30%
Angolo del fascio luminoso	superiore 110°, inferiore 50°
Colore luce	3000k - 6000k
Consumo energetico in uso	max. 80 W
Consumo energetico in standby	0,5 W
Tensione di ingresso	AC 220-240V
Fattore di potenza	>0,9
Operatività (ore)	>50.000
Temperatura di esercizio	-20° +45°
Lunghezza cavo	300 cm

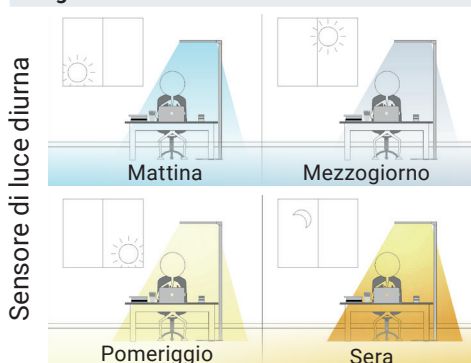

Disegni tecnici

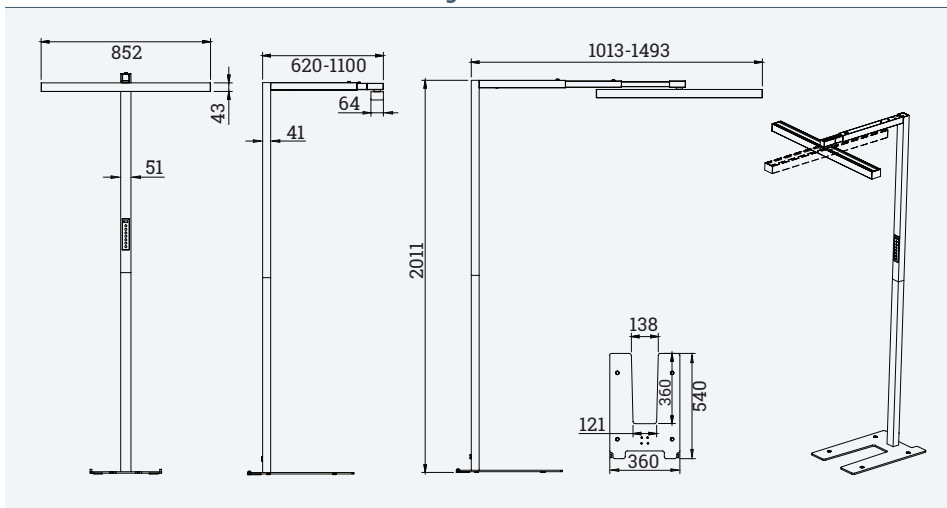

Nome articolo	Descrizione	Colore	N. Articolo
UPLIGHT One BF	Lampada intelligente a piantana, illuminazione da ufficio biondinamica, antiabbagliamento	Nero	331 136323
		Antracite	331 136309
		Alluminio	331 136316
		Bianco	331 136330

