

Presa rettangolare con USB per ricarica


- ✓ 1x USB-A + 1x USB-C di ricarica
- ✓ Design piatto adatto a diversi tipi di installazione (sia ad incasso che su superficie)
- ✓ 2 cover in dotazione: con bordi arrotondati e con bordi squadrati
- ✓ Cavo di alimentazione 1,8 m incluso, trasformatore USB-A da acquistare separatamente




Dettagli

Foro di installazione	80x12 mm
Per piani spessore	≥19 mm
Lunghezza cavo	1,8 m (USB-C <=> USB-A)
Potenza max.: USB-A	15,5 W
Potenza max.: USB-C	15,5 W
Potenza max.: USB-A+C	15,5 W
Tensione d'ingresso	3,1 A
Tensione d'uscita	5 V

Trasformatore
USB-A da acquistare
separatamente



Disegni tecnici

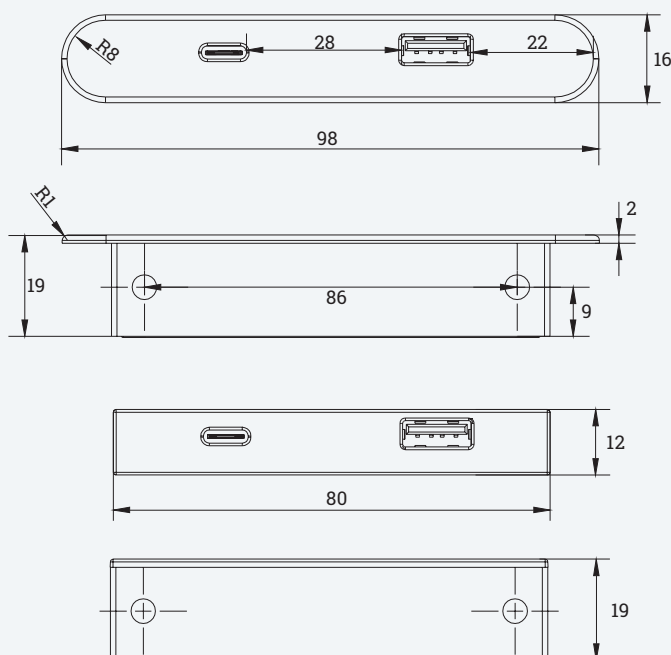

Nome articolo	Descrizione	Dimensioni	USB-A	USB-C	Colore	N. Articolo
USB A+C RE	Presa rettangolare USB A+C, cavo di alimentazione 1,8 m (USB-C <=> USB-A) incluso	98x18 mm	1x ricarica	1x ricarica	Nero	205 131822
Trasformatore USB-A	Trasformatore USB-A, spina 240 V, 5,0 V/DC 3,0 A Input: 100-240 V AC~50/60 Hz 0,5 A max Output: 3,6 - 6,5 V = 3,0 A/6,5-9,0 V = 2,0 A/9,0 - 12,0 V = 1,5 A 18,0 W max				Nero	205 131850